


# manuflow

naturally inspired | de nature inspirée



## Dehumidifiers Déshumidificateurs

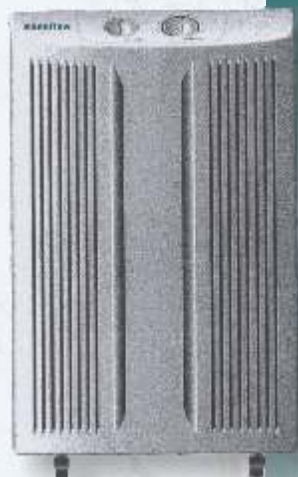

DH-30M1FC



DH-45K1FC

MODEL	DH-30M1FC	DH-45K1FC	MODÈLE
<b>Capacity</b>			<b>Capacité</b>
Cooling (Pints/24h) / (L/24h)	30 / 14.3	45 / 21.4	Refroidissement (Pints/24h) / (L/24h)
<b>Electrical Data</b>			<b>Données électriques</b>
Voltage / Frequency / Phase (V / Hz)	115V / 60Hz / 1	115V / 60Hz / 1	Voltage / Fréquence / Phase (V / Hz / P)
Power Input - Cooling (W)	580	600	Puissance d'entrée - Refroidissement (W)
Rated Current - Cooling (A)	5.2	5.4	Courant établi - Refroidissement (A)
<b>Performance</b>			<b>Performance</b>
Operating Temperature	5° - 35°	5° - 35°	Température d'opération
Air Flow (m³ / hr)	190	190	Circulation d'air (m³ / hr)
Noise Level dB(A) (High / Low Speed)	45 / 40	45 / 40	Niveau de bruit dB(A) (haut / bas)
Refrigerant	R22 / 240 g	R22 / 300 g	Refrigerant
<b>Others</b>			<b>Autres</b>
Net Dimensions (W x H x D) (mm)	320 x 533 x 335	320 x 533 x 335	Dimensions nettes L x H x P (mm)
Net Weight (Kg)	24	25	Poids net (kg)
Gross Dimensions (W x H x D) (mm)	386 x 574 x 401	386 x 574 x 401	Dimensions brutes L x H x P (mm)
Gross Weight (Kg)	27	28	Poids brut (kg)
Loading Capacity (40' / 40' HC)	720 / -	720 / -	Capacité de chargement (40' / 40' HC)
<b>Features / Caractéristiques : DH-30M1FC</b>		<b>Features / Caractéristiques : DH-45K1FC</b>	
Mechanic Control / Contrôle mécanique		• Electronic Control Panel / Panneau à contrôle électronique	
Auto Defrost / Dégivreur automatique		• Soft-Touch Key Pad / Clavier à touches sensibles	
Full Bucket Light / Indicateur de bac plein		• LCD Display / Affichage à cristaux liquides (ACL)	
Removable bucket / Bac amovible		• Auto Defrost / Dégivreur automatique	
Hose Connection / Connecteur à tuyau		• Full Bucket Light / Indicateurs de bac plein	
Air Filter / Filtre à air		• Removable bucket / Bac amovible	
Case Color (Optional) / Boîtier coloré (Optionnel)		• Case Color (Optional) / Boîtier coloré (Optionnel)	
Meets North-American e-Star Requirements		• Delay Start Protection / Protection à démarrage retardé	
/ Respecte les exigences nord-américaines de e-Star		• Humidity & Temperature Indicators /	
		Indicateur d'humidité et température	
		• Meets North-American e-Star Requirements /	
		Respecte les exigences nord-américaines de e-Star	